VLT45

Ruimte voor rust.

ARCHITECTURAL DESIGN

V-CUT DESIGN WAND

FLOW

Van schets tot realiteit.



Slaapkamer / sand. Conceptvisualisatie van de beoogde toepassing.

Een rustig ritme van rechte lijnen en zachte bochten. FLOW brengt verfijning in de wand met precieze V-cut-groeven in één plaat van 9 mm.

9 mm

één plaat

V-cut


strak uitgesneden groeven

Zelfklevend

kleeflaag op de achterzijde


De lijn wordt FLOW.

Het oorspronkelijke lijnontwerp vormt de basis. Rechte banen en afgeronde lussen blijven helder leesbaar in een vlak, doorlopend oppervlak.

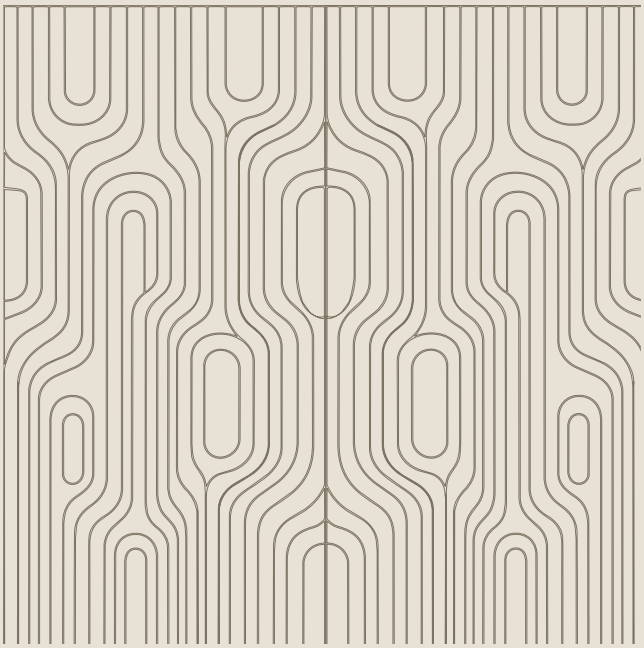

01 / De lijnstudie

Contouren uit het aangeleverde FLOW-ontwerp. De tekening bepaalt het ritme van de wand.

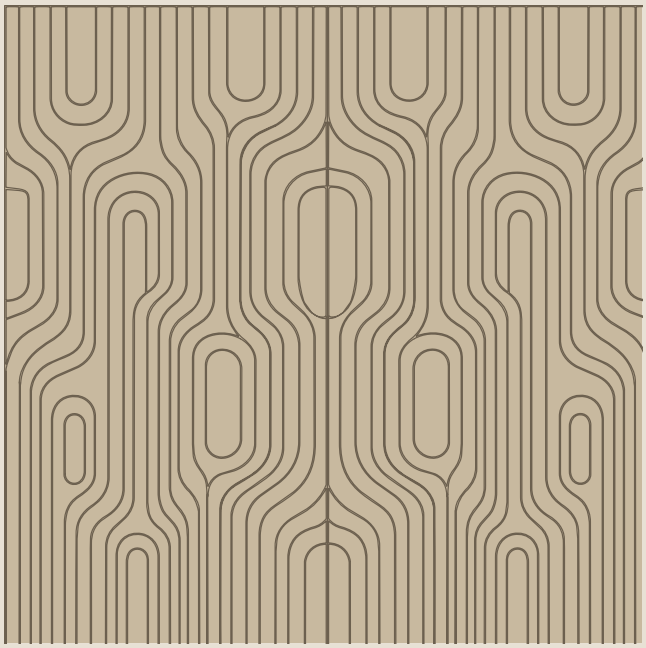


02 / Het oppervlak

De lijnen worden als V-cut in één plaat gesneden. Alle vlakken blijven op hetzelfde niveau.

Eén plaat. Een verfijnde snede.

De V-vormige uitsnijding geeft een smalle, scherpe groef. De plaat is 9 mm dik; er komt geen tweede patroonlaag bovenop.

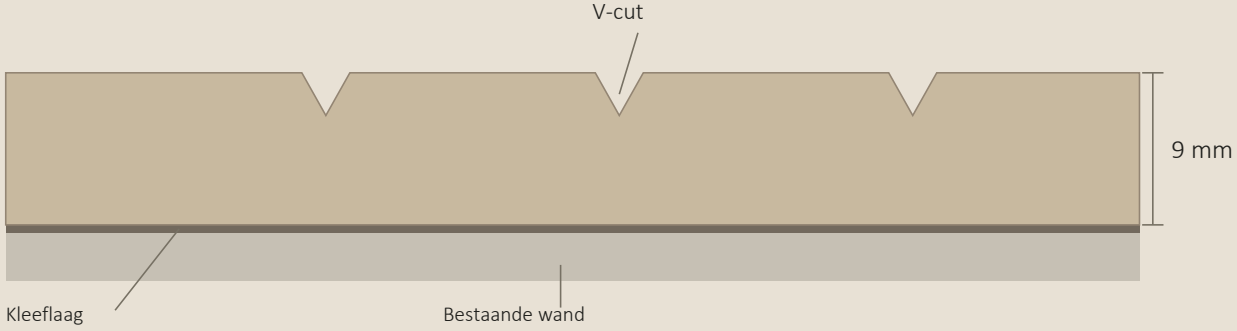

Schematische doorsnede; groefdiepte en kleeflaag zijn niet op schaal weergegeven.

Een warme setting voor film.

Taupe geeft de bioscoopwand een ingetogen karakter. Zacht strijklicht maakt de fijne groeven zichtbaar en laat het lijnenspel rustig doorlopen.



Thuisbioscoop / taupe. Conceptvisualisatie van de beoogde toepassing.

Rust in het materiaal.

Een matte, tonale afwerking houdt de aandacht bij de ruimte. De V-cut volgt het FLOW-patroon zonder opstaande banen of een extra toplaag.

Precisie in de aansluiting.

Panelen worden zorgvuldig uitgelijnd, zodat lijnen en bochten logisch aansluiten. Nauwkeurig geplaatste naden zorgen voor een bijna naadloos wandbeeld.

TAUPE

Warm, ingetogen en omhullend.

Kleurimpressie; de definitieve tint wordt gekozen op basis van een materiaalstaal.

Strak tot in de groef.

Een eenvoudige opbouw, zorgvuldig uitgevoerd. De verfijning zit in de snede, het lijnverloop en de aansluiting op de wand.

FLOW / PRODUCTOPBOUW

Ontwerp	FLOW
Materiaal	VLT45-vilt
Opbouw	Eén plaat van 9 mm
Bewerking	V-cut-groeven in het oppervlak
Achterzijde	Voorzien van een kleeflaag
Montage	Direct op een geschikte, vlakke wand
Wandbeeld	Bijna naadloos bij zorgvuldig uitlijnen

Twee natuurlijke kleurtonen.

SAND
Licht en zacht voor de slaapkamer.

TAUPE
Warm en rustig voor de bioscoop.

Getoonde kleuren zijn indicatief. Beoordeel de definitieve kleur op een fysieke staal.

Een zuiver lijnverloop.

Lange rechte banen, vloeiende bochten en consequente tussenruimtes vormen één samenhangend patroon. De snijtekening wordt gecontroleerd op ongewenste kruisingen, dubbele snijlijnen en aansluitingen tussen panelen.

Paneelmaten, wandindeling en groefdiepte worden per toepassing vastgelegd. De 9 mm heeft betrekking op de plaat; de kleeflaag komt daar nog bij.

Van schets tot realiteit.

Van de eerste lijn tot de laatste aansluiting: FLOW krijgt zijn rustige uitstraling door precisie in iedere stap.

01 Ontwerp & wandindeling

De wand inmeten en de paneelindeling bepalen. Het FLOW-patroon vastleggen en alle lijnen, bochten en aansluitingen in de snijtekening controleren.

02 V-cut snijden

De groeven met een V-cut in het oppervlak van één 9 mm plaat uitsnijden. De snede vormt het patroon; de plaat blijft één geheel.

03 Voorbereiden & positioneren

De ondergrond vlak, schoon, droog en geschikt maken voor de kleeflaag. Posities aftekenen en het patroon vooraf zorgvuldig uitlijnen.

04 Hechten & afwerken

De beschermlaag verwijderen en de zelfklevende plaat volgens het legplan op de wand aanbrengen. Gelijkmatig aandrukken en naden en randen precies laten aansluiten.



Van ontwerp naar beoogd eindbeeld. Interieurbeelden zijn conceptvisualisaties.